


REV30

Minyatür Zum Kamerası

Çözünürlük	HD (1920x1080)
Sensör	Global Shutter CMOS
Zum Oranı	30X
Geniş Bakış Açısı	60°
Dar Bakış Açısı	2°
Çerçeve Hızı	25/30/50/60 Hz
Odak Kontrolü	Otomatik / Elle
Zum Kontrolü	Otomatik / Elle
İris Kontrolü	Otomatik / Elle
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Elle
Sızdırmazlık	IP 67 (TS 3033 EN 60529)
Koruma Sınıfı	III (EN 50178 (1997,10))
Çalışma Şartları	-40 °C ~ +60°C
Çalışma Gerilimi	12 VDC
Güç Tüketimi	< 5W
Boyut	50 x 60 x 90 mm
Ağırlık	250 g

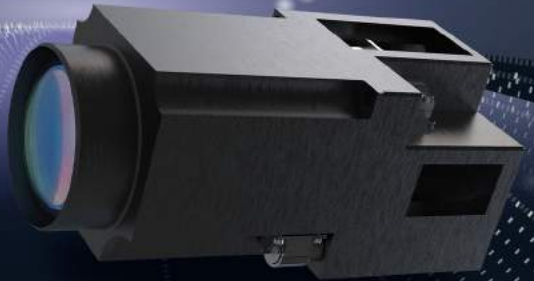

REKROM
OPTOELEKTRONİK